

SYROX WATERBORNE BASECOAT



KUVAUS

The Syrox-kaksikerrosmaali on osa kompaktia Syrox-korjausmaalausjärjestelmää. Vesiperustainen koostumus on uutta eurooppalaista teknologiaa. Tämä tarkoittaa helppoa, tuttua ruiskutustapaa ja upeita tuloksia. Erityiset pullo on vain ravistaa käsin ennen käyttöä, ja niiden annostelukorkkien ja tuotetason tarkastusikkunan ansiosta viimeinenkin pisara tuotteesta tulee käyttöön. Käyttämällä Syrox-kaksikerrosmaalia ja värityökaluja saadaan tarkka sävyvastaavuus. Sävykaavojen tietokannassa on Syrox-käyttäjien saatavilla yli 70 000 kaavaa.

SYROX REFINISH SYSTEM



TUOTELUETTELO

- SYROX BASECOAT
- S940 BASECOAT THINNER
- S6100 BASECOAT ACTIVATOR



OMINAISUUDET


- 2.5 kerrosta märkää-kuivalle -ruiskutus.
- Käyttövalmis; yksinkertainen sekoitussuhde kaikille väreille.
- Tarkka annostelu.
- Helppo häivytyks.
- Hyvin vähän ylisumua.
- Hyvä pysyvyys pystypinnoilla.

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Valmistelu - ruiskutus STANDARD / 2-STAGE



Käytettävä kunnollisia henkilösuojaimia näitä tuotteita käytettäessä, suojattava iho, silmät ja hengityselimet.



Alkuperäinen tai vanha maalipinta, hyvin esikäsitelty ja hiottu.
Pohjamaalilla tai hiontapohjamaalilla käsitellyt pinnat.
Puhdista alkuperäinen tai vanha maalipinta ja pohjamaali. Hio kuivana epäkeskolla käyttäen pölynpoistoa: P500 – P600 -karkeudella, tai märkänä P800 - P1000 -karkeudella.
Ennen seuraavaa käsittelyä, puhdista vielä kerran käyttäen Syrox S9000 Hydro Cleaner -puhdistusainetta.



20 % S940 Basecoat thinner -ohenne. (kaikkiin kaavoihin)
Varmista, että pullot on ravistettu huolellisesti ennen värin sekoittamista.
Varastoitua materiaalia tulee sekoittaa hyvin ennen käyttöä.



20°C:ssa: 7 päivää



	Ainesuutin	Ruiskutuspainne	
Muut maaliruiskut	1.2 - 1.3	1.8 baaria	tulopaine
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 baaria	hajotuspaine

katso valmistajan ohjeita



2.5 Yksittäisiä kerroksia tai kunnes peittävyys on saavutettu efektivreillä.

välihaihdutuksella ja loppuhaihdutus, kunnes matta

20°C:ssa

1: ruiskuta yksittäisiä kerroksia välihaihdutuksella kunnes peittävyys on saavutettu
2: viimeisen kerroksen haihdutuksen jälkeen, pisara/efektikerros voidaan ruiskuttaa alennetulla paineella (1– 1.5 bar). Jotta saavutetaan optimaalinen efekti ja sävy, lisää hieman ruiskutusetaisyyttä.
3: varmistu pisara/efektikerroksen kuivumisesta ennen lakkaamista 2K -kirkaslakalla.

2 - 3 Yksittäisiä kerroksia tai kunnes peittävyys on saavutettu univäreillä.

välihaihdutuksella ja loppuhaihdutus, kunnes matta




Syrox-kirkaslakat

VOC
yhteensopiva


2004/42/IIB(c)(420) 420: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: IIB(c)) ruiskuvalmiina on 420 g/l VOC.
VOC sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 420 g/l.

SYROX WATERBORNE BASECOAT


Häivytyksen menetelmä kaksikerrossävyille

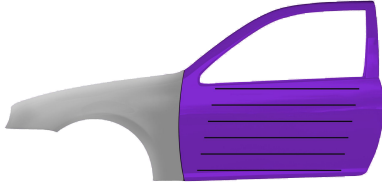

Viereinen paneeli: hio soveltuvalla hiomatyökalulla esim. Trizact – P1000. Uudet osat: hio pohjamaali karkeudella P500.

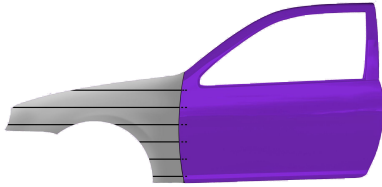

Ruiskuta ensimmäinen kerros kaksikerrosmaalia ja välihaihduta matakksi.

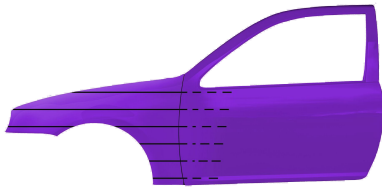

Ruiskuta toinen kerros hieman laajentaen käsiteltävää aluetta. Välihaihduta matakksi (toista käsittelyä, jos peittävyys ei ole riittävä).



Ruiskuta 1-2 efektikerrosta alemmalla paineella (1.0 – 1.5 baaria) saadaksesi sileän siirtymän. Välihaihduta.



Ruiskuta Syrox-kirkaslakka koko korjattavalle alueelle.

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Valmistelu - ruiskutus STANDARD / 3-VAIHEINEN



Käytettävä kunnollisia henkilösuojaimia näitä tuotteita käytettäessä, suojattava iho, silmät ja hengityselimet.



Vanha maalipinta, hiottu matakksi ja hyvin puhdistettu
Pohjamaalilla tai hiontapohjamaalilla käsitellyt pinnat.
Puhdista koko vanha tai alkuperäinen maalipinta ja S3020-S3060 HIONTAMAALI.
Hio kuivana epäkeskolla käyttäen pölynpoistoa: P500 – P600 karkeudella, tai vesihiontana P800 - P1000 karkeudella.
Ennen seuraavaa käsittelyä, puhdista vielä kerran käyttäen SYROX S9001 Puhdistusaine.



Activated	
SYROX WATERBORNE BASECOAT	1
S940	20%
S6100	5%



Käyttöaika lämpötilassa 20°C: 45 min - 2 t



	Ainesuutin	Ruiskutusaine	
Muut maaliruiskut	1.2 - 1.3	1.8 baaria	tulopaine
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 baaria	hajotuspaine

katso valmistajan ohjeita



2 pohjakerrokset (2K Hardened) haihdutus kunnes matta
2.5 Yksittäisiä kerroksia kunnes peittävyys on saavutettu välihaihdutuksella ja loppuhaihdutus, kunnes matta




Syrox-kirkaslakat

VOC
yhteensopiva

2004/42/IIB(d)(420) 420: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: IIB(d)) ruiskuvalmiina on 420 g/l VOC.
VOC sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 420 g/l.

SYROX WATERBORNE BASECOAT


Häivytysmenetelmä 3-kerrossävyille

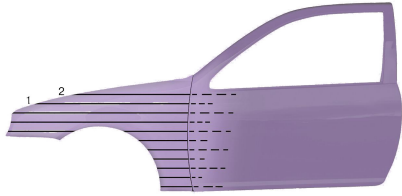

Ruiskuta pohjaväri alueelle, johon pohjamaali on levitetty. Ruiskuta yksittäisiä kerroksia välihaihdutuksilla. Laajenna joka kerroksella jotta saavutetaan peittävä pinta.




Välihaihdutuksen jälkeen ruiskuta kevyt kerros alennetulla paineella, jotta aikaansaadaan pehmeä siirtymä. Haihduta (suositeltu 5 -10 minuuttia 60-65°C:ssa).

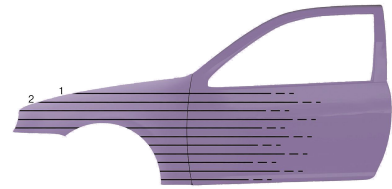

Ruiskuta alueelle, johon pohjaväri on ruiskutettu, ensimmäinen efektikerros ja välihaihduta. Laajenna käsiteltävää aluetta toisella kerroksella ja välihaihduta (toista tarvittaessa jotta saavutetaan oikea väritarkkuus).



Ruiskuta 1-2 efektikerrosta alemmalla paineella (1.0 – 1.5 baaria) saadaksesi sileän siirtymän. Välihaihduta.

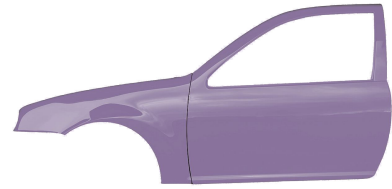


Ruiskuta Syrox-kirkaslakka koko korjattavalle alueelle.

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Valmistelu - ruiskutus STANDARD - ACTIVATION/INTERIOR



Käytettävä kunnollisia henkilösuojaimia näitä tuotteita käytettäessä, suojattava iho, silmät ja hengityselimet.



Vanha maalipinta, hiottu matakksi ja hyvin puhdistettu
Pohjamaalilla tai hiontapohjamaalilla käsitellyt pinnat.
Puhdista koko vanha tai alkuperäinen maalipinta ja S3020-S3060 HIONTAMAALI.
Hio kuivana epäkeskolla käyttäen pölynpoistoa: P500 – P600 karkeudella, tai vesihiontana P800 - P1000 karkeudella.
Ennen seuraavaa käsittelyä, puhdista vielä kerran käyttäen SYROX S9001 Puhdistusaine.



Activated	
SYROX WATERBORNE BASECOAT	1
S940	20%
S6100	10%



Käyttöaika lämpötilassa 20°C: 30 min - 1 t



	Ainesuutin	Ruiskutusaine	
Muut maaliruiskut	1.2 - 1.3	1.8 baaria	tulopaine
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 baaria	hajotuspaine

katso valmistajan ohjeita



2 pohjakerrokset (2K Hardened) haihdutus kunnes matta
2.5 Yksittäisiä kerroksia kunnes peittävyys on saavutettu välihaihdutuksella ja loppuhaihdutus, kunnes matta



Syrox-kirkaslatat
Lakkaa ei tarvita sisäosiin

VOC
yhteensopiva

2004/42/II(d)(420) 420: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: IIB(d)) ruiskuvalmiina on 420 g/l VOC.
VOC sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 420 g/l.

SYROX WATERBORNE BASECOAT


Tuotteet

SYROX BASECOAT

S940 BASECOAT THINNER

S6100 BASECOAT ACTIVATOR

Tuotteen sekoitus



Sekoitussuhteet eri lisäaineille löytyvät taulukosta Sävyhaku ja kyseisestä käyttöteknisestä tiedotteesta.



10 - 20 µm



Puhdista soveltuvalla vesipohjaisella ruiskupesuaineella.

Tutustu käyttöturvatieotteeseen ennen käyttöä. Noudata tuotteessa olevia varoitusmerkkejä.

Kaikki muut työssä käytettävät tuotteet ovat Syrox -valikoimasta. Järjestelmän ominaisuudet eivät ole voimassa, kun siihen liittyviä tuotteita käytetään yhdessä muiden tuotteiden tai lisäaineiden kanssa, jotka eivät ole osa Syrox -tuotevalikoimaamme, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Vain ammattikäyttöön! Tässä dokumentaatioissa annetut tiedot on valittu ja järjestetty huolellisesti. Se perustuu parhaaseen tietämykseen aiheesta julkaisupäivänä. Tiedot annetaan vain tiedoksi. Emme ole vastuussa sen oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa tiedot ajantasaisuudesta ja sopivuudesta hänen tarkoitukseensa. Tämän tiedon henkinen omaisuus, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen etiketissä olevat asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedot ja varoitukset on otettava huomioon. Voimme muuttaa ja / tai lopettaa tämän tiedon tai sen osien käytön milloin tahansa oman harkintamme mukaan, ilman ennakkoilmoitusta ja emme ota vastuuta tietojen päivittämisestä. Kaikkia tässä lausekkeessa esitettyjä sääntöjä sovelletaan vastaavasti tuleviin muutoksiin ja muutoksiin.